

ŞİŞEBİLİR CONTA “INFLAS”



Şişebilir laynerli Z011-A tip Kauçuk Contalı Vana.

TEKNİK VERİLER

Sızdırmazlık sistemi yüksek aşındırıcı veya hassasiyeti ortamlar için geliştirilmiştir.

Değiştirilebilir contalar sayesinde ile tüm kauçuk contalı kelebek vanalar için kullanılabilir.

Kapalı pozisyonda, layner düşük hava basıncı kullanılarak diske karşı bastırılır. Ortam güvenliği sağlanabilir.

Disk açmadan önce, odası layner arkasında kaybolur. Bu layner ve disk arasında bir hava boşluğu oluşturur, bu nedenle düşük tork vanayı açmak için gereklidir.

AVANTAJLARI

Aşındırıcı ortamlarda temasta dahi düşük aşınma

Düşürülmüş torklara göre küçük ebatlı aktüatörler

Disk ve layner arasında hassas ortamın en az şekilde zarar


görmesi

EBRO KONTROL

1. "OPEN" sinyali dijital bir sinyal olarak gözükür.
2. Haer arkasında düşürülür.
3. Vana, laynerde basınç olmadığında açar.
4. "OPEN" pozisyonu bu şekilde onaylanır.
5. Sinyal kaybolduğunda, vana kapatır.
6. Bu durumda "CLOSED" pozisyonu onaylanır.
7. Vana kapattığında, layner'e basınç uygulanır.
8. Layner'e basınç geldiğinde "OK" ibaresi gözükür.

GENEL UYGULAMALAR

- Yük Eşyaları
- Gıda Sektörü
- Pnömatik taşıma sistemleri
- Tartı, kantar teknolojisi

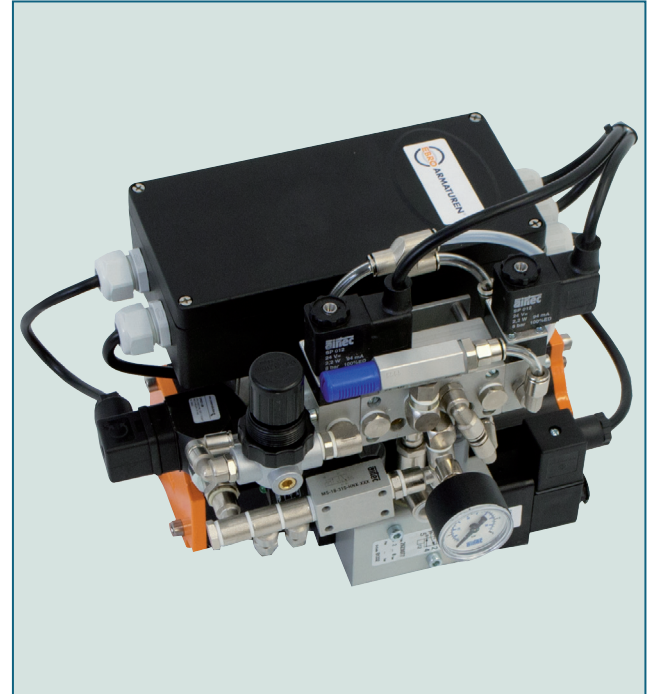

EBRO basınç kontrol ve görüntüleme